

# PERGOLAZIP PZ550

---

Teknisk information om StyRa® Pergolazip PZ550.


---

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



# TEKNISK INFORMATION

## StyRa® Pergolazip PZ550

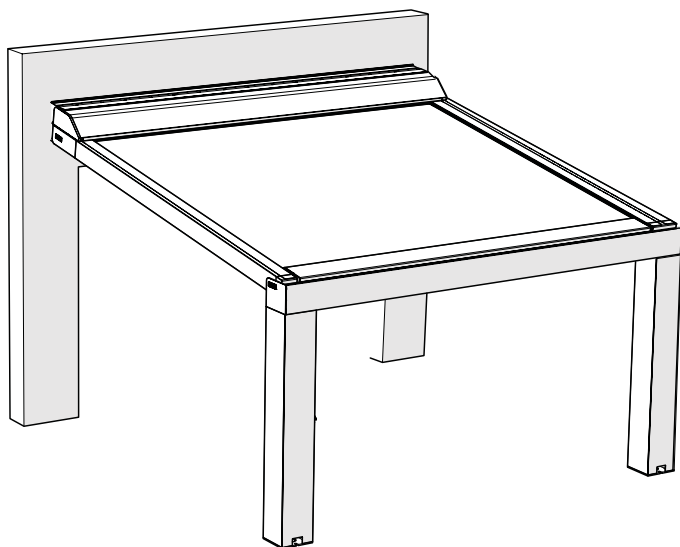

Vindklass 3

Modell	Profilfärger	Min bredd	Max mått	Max yta
PZ550	Valfri RAL-kulör	1500 mm	6000 x 5000 mm	25 m <sup>2</sup>

### Seriekoppling

	Max total bredd	Max yta
2 enheter	1200 mm	50 m <sup>2</sup>
3 enheter	18000 mm	75 m <sup>2</sup>
4 enheter	24000 mm	100 m <sup>2</sup>

### Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.





**Somfy Sunea io 230V** Radiomotor med mjukstängande möjlighet.


**Somfy Orea WT 230V** Trådbunden motor med mjukstängande möjlighet.

### Montage


**2 väggkonsoler** Monteras alltid med 2 väggkonsoler för vardera kassettenhet samt med tillhörande benställning i framkant. Möjlighet till förkortade eller förlängda ben finns.

# BYGGMÅTT

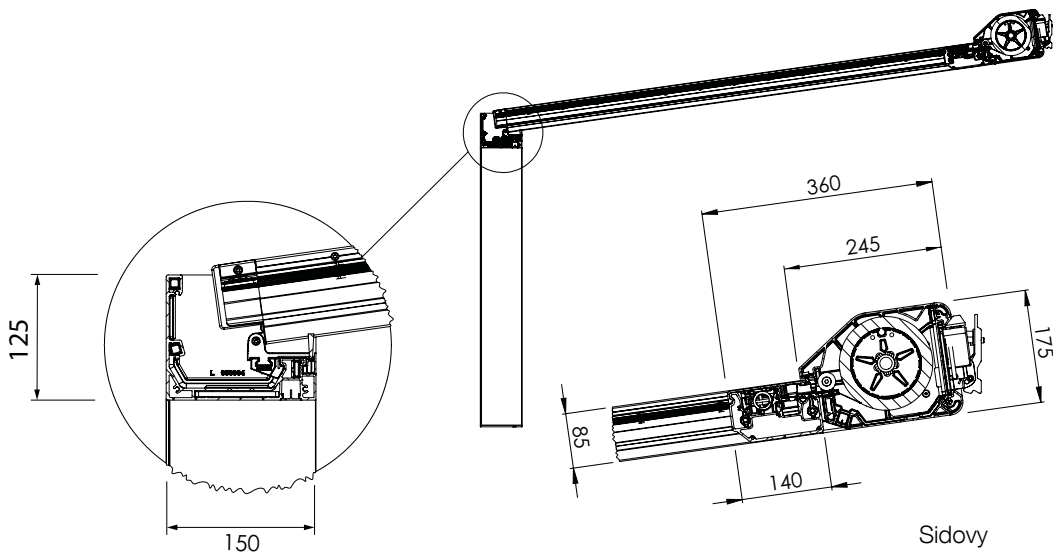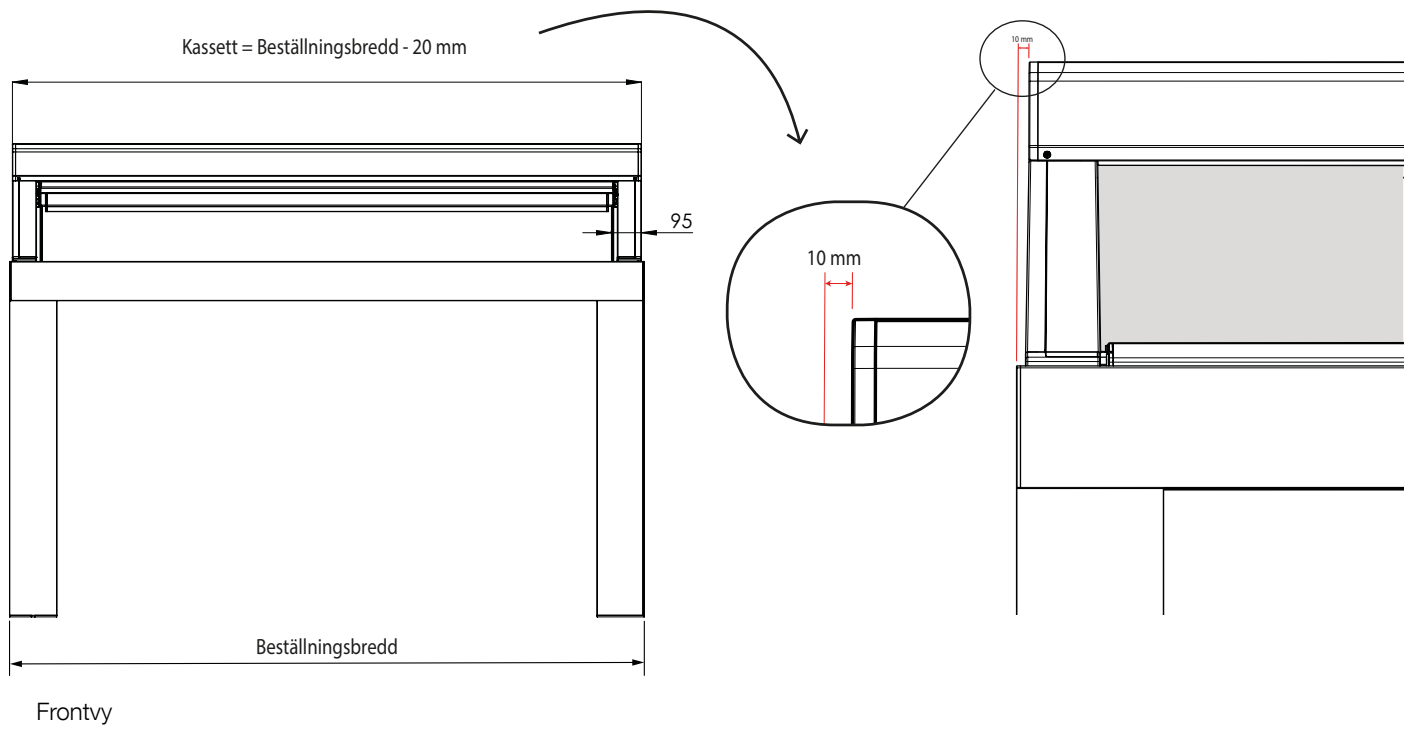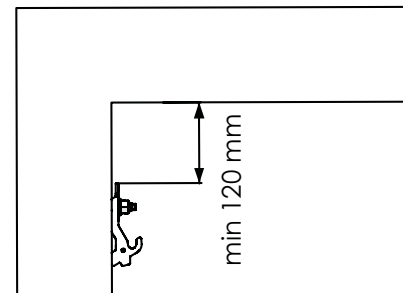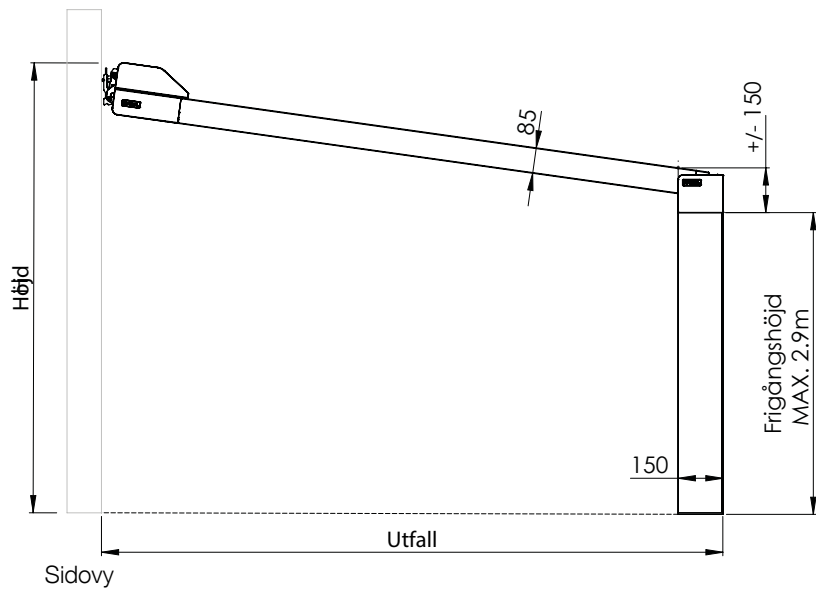


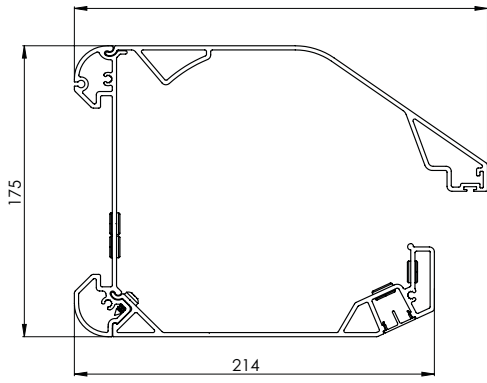


Kassett

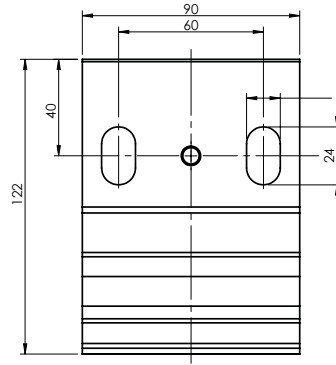


Kassettkonsol

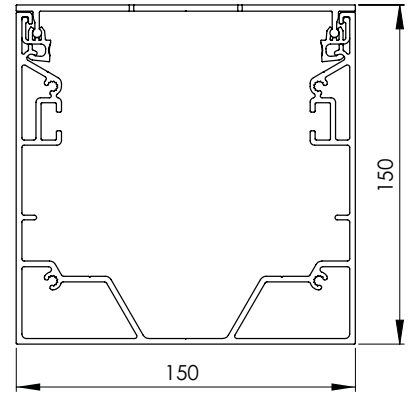


Benprofil

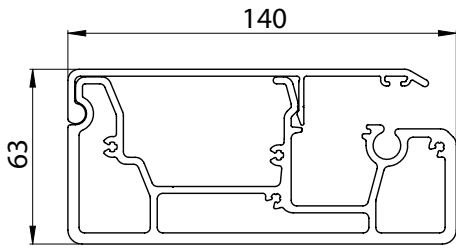


Frontprofil

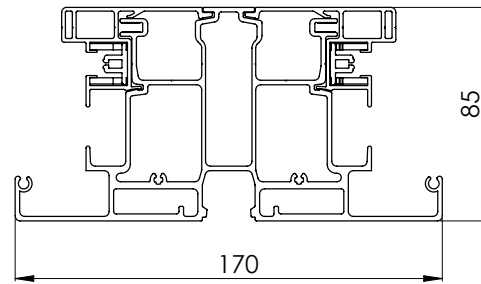


Dubbelskena

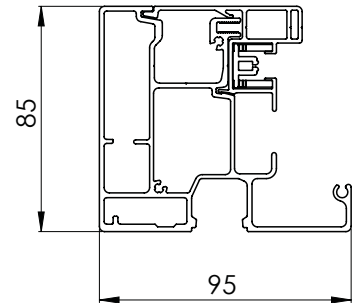

Enkel styrskena

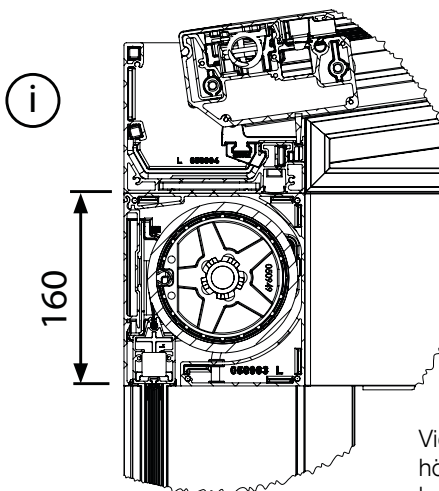

Vid integrerad zip är frigångshöjd 160 mm lägre än beställd frigång.

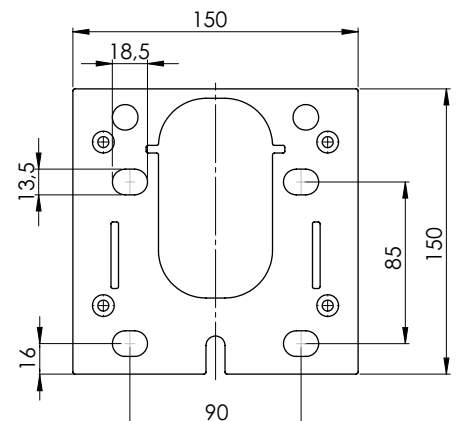

Fästplatta för benprofil

